

# 油圧ブレーカ 純正ロッド

超大型・超低騒音油圧ブレーカ  
**Fxj1070α / Fxj770**

**Fxj** シリーズ 中・大型油圧ブレーカ



**Fx-α** シリーズ 小型油圧ブレーカ



中・大型油圧ブレーカ  
**Fx360/Fx470/Fx780**

## ロッドの種類と使用用途

モイルポイント	フラットロッド	ウェッジポイント	ボールポイントロッド
先端がとがっているため、対象物にささりやすく、くさび効果も加わり対象物を破碎します。一般的に使用されるロッドです。	比較的硬質な岩盤に使用します。先端が平らなためロッドの位置決めが容易で、対象物を細かく破碎します。	横一文字の先端形状により、対象物にささりやすく、くさび作用を主として対象物を破碎します。比較的軟質な対象物の破碎に適しています。	合金工具鋼を圧入したロッドです。通常のロッドより先端の摩滅が少ないため、摩耗性の高い対象物の破碎に使用します。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンクリート破碎</li> <li>● 岩盤破碎</li> <li>● 硬土床破碎</li> <li>● 道路工事</li> <li>● トンネル工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 碎石の2次破碎</li> <li>● 解体工事</li> <li>● ノロ等の剥離</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 溝掘り</li> <li>● 湯口等の切断</li> <li>● 法面破碎</li> <li>● 岩盤の掘削</li> <li>● 解体工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 道路工事</li> <li>● 碎石の2次破碎</li> <li>● 地山掘削</li> </ul>




ロッドは、使用用途に合わせ作業内容に適したものを使用することが重要です。油圧ブレーキを長持ちさせるためには、純正部品の使用が非常に重要です。イミテーション部品は、純正部品と比べ材質や僅かな寸法違いで作動不良や折損に伴う故障などが引き起こす恐れがあります。

### ■ 純正ロッド部品番号 (SS:SSボックス専用)

モデル	モイルポイント	フラットロッド	ウエッジポイント	ボールポイントロッド
Fx15α	F1-25113	F1-25111	F1-25114	-
Fx25α	HB2G-25113 SS:002306-250101	HB2G-25111 SS:002306-250091	HB2G-25114 SS:002306-250111	HB2G-25116 SS:002306-250121
Fx35α	F3-25113 SS:002307-250151	F3-25111 SS:002307-250141	F3-25114 SS:002307-250161	F3-25116 SS:002307-250171
Fx45α	F4-25113 SS:002308-250151	F4-25111 SS:002308-250141	F4-25114 SS:002308-250161	F4-25116 SS:002308-250171
Fx55α	F5-25113 SS:002309-250151	F5-25111 SS:002309-250141	F5-25114 SS:002309-250161	F5-25116 SS:002309-250171
Fxj95	F9-25113	F9-25111	F9-25114	F9-25116
Fxj125	002204-250010	002204-250020	002204-250030	002204-250040
Fxj175	002203-250010	002203-250020	002203-250030	002203-250040
Fxj225	002411-250010	002411-250020	002411-250030	002411-250040
Fxj275α	002407-250010	002407-250020	002407-250030	002407-250040
Fxj375	002408-250010	002408-250020	002408-250030	002408-250040
Fxj475	002409-250010	002409-250020	002409-250030	002409-250040
Fxj770	002410-250010	002410-250020	002410-250030	002410-250040
Fxj1070α	002412-250010	002412-250020	002412-250030	002412-250040
Fx360	F35-25223	F35-25221	F35-25224	F35-25216
Fx470	F45-25213	F45-25211	F45-25214	F45-25216
Fx780	002410-250010	002410-250020	002410-250030	002410-250040


### ■ ワンポイントアドバイス

30秒以上の連続打撃はしない

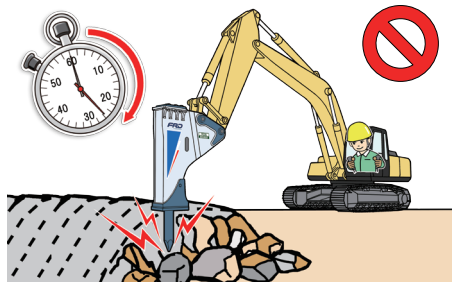


連続打撃は、ロッドの異常摩耗や油温を上昇させる原因となります。割れないときは、ロッドを当てる位置を変えてください。

ロッドをこじりながら打たない

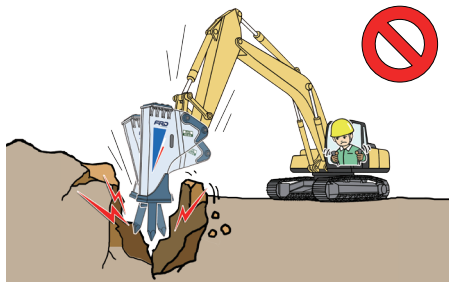

ロッドをこじりながらの破碎作業は、ロッドが折れたり油圧ショベルを壊す原因になります。

斜め打ちはしない

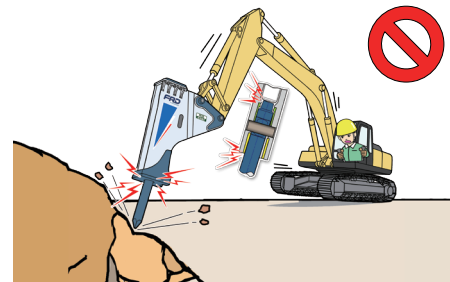

斜め打ちは、ロッドのすべりによるロッドのかじりやロッドを折損させる原因になります。

△ 古河機械金属グループ

**FRD FURUKAWA 古河ロックドリル株式会社**

本社 〒100-8370 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 ☎ 03(6636)9519  
 札幌支店 ☎ 011(786)1800 北陸出張所 ☎ 076(238)4688  
 東北支店 ☎ 022(384)1301 関西支店 ☎ 06(6475)8251  
 関東支店 ☎ 027(326)9611 中四国営業所 ☎ 082(962)3322  
 東京支店 ☎ 048(227)4560 九州支店 ☎ 092(948)1888  
 名古屋支店 ☎ 0568(76)7755

お問い合わせは